

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/75

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA				
REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
01	80 x 210	8	1 folha - de abrir lisa em madeira	Vestibulo, cozinha, almoxarifado, arquivo, diretoria secretaria, sala de professor
02	80 x 210	6	1 folha - de abrir c/ visor de vidro e chapa metálica	Salas de Aula
03	80 x 210	4	1 folha - de abrir c/ chapa metálica	Sanitário fem., sanitário masc. wc
04	60 x 210	1	1 folha - de abrir c/ veneziana de madeira	Depósito
05	80 x 210	3	1 folha - de abrir c/ veneziana de madeira	Despensa, wc fem. e wc masc.
06	60 x 160	6	1 folha - de abrir lisa em madeira	Sanitários
07	80 x 210	3	1 folha - de abrir c/ barra e chapa metálica	Sanitário PNE

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE ALUMÍNIO				
REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
08	80 x 210	1	01 folha - de abrir com vidro e veneziana	Área de serviço

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE BLINDEX				
REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
09	250 x 210	2	04 folha - de abrir vidro	Hall de Entrada


LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO							
REF.	Dimensões (cm)	Área (m²)	QUANT.	Área Total (m²)	h do peitoril (cm) / TIPO	AMBIENTES	
JA-1	60 x 40	0,24	1	0,24	170 cm - basculante	Depósito	
JA-2	60 x 90	0,54	2	1,08	120 cm - abrir	Cozinha**	
JA-3	100 x 40	0,40	07	2,80	170 cm - basculante	Sanitários fem. e masc., vestiário*, almoxarifado e arquivo	
JA-4	150 x 40	0,60	1	0,60	170 cm - correr	Despensa**	
JA-5	120 x 100	1,20	6	7,20	110 cm - correr	Área de serviço e cozinha Adm.	
JA-6	90 x 100 + 20 x 120	1,98	1	1,98	90/ 100 cm - fixa	Secretaria	
JA-7	200 x 110	2,20	6	8,80	100 cm - Blindex	Diretoria, secretaria e sala de professor	
JA-8	220 x 110	2,42	26	62,92	100 cm - basculante	Salas de aula	
JA-9	279 x 40	1,11	2	2,22	160 cm - basculante	Banheiros	

** AS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA DEVERÃO PREVER TELA.
* UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS.


ESPECIFICAÇÕES

- ☐ PISO
- 1 - CIMENTADO DESEMPENADO
 - 2 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
 - 3 - CERÂMICA 40 x 40 cm COR CINZA ANTIDERRAPANTE
 - 4 - GRAMADO
 - 5 - BRITA
 - 6 - PISO INDUSTRIAL POLIDO EM CONCRETO ARMADO
- ☐ TETO
- 1 - ESTRUTURA PVC

QUADRO DE ÁREA

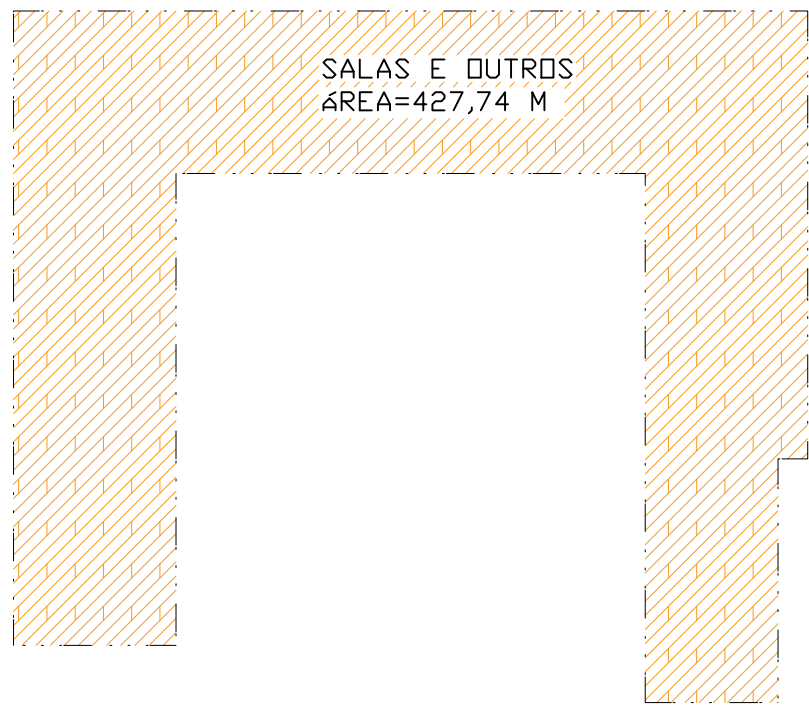

Área total da Edificação Escolar
A= 547,11m²

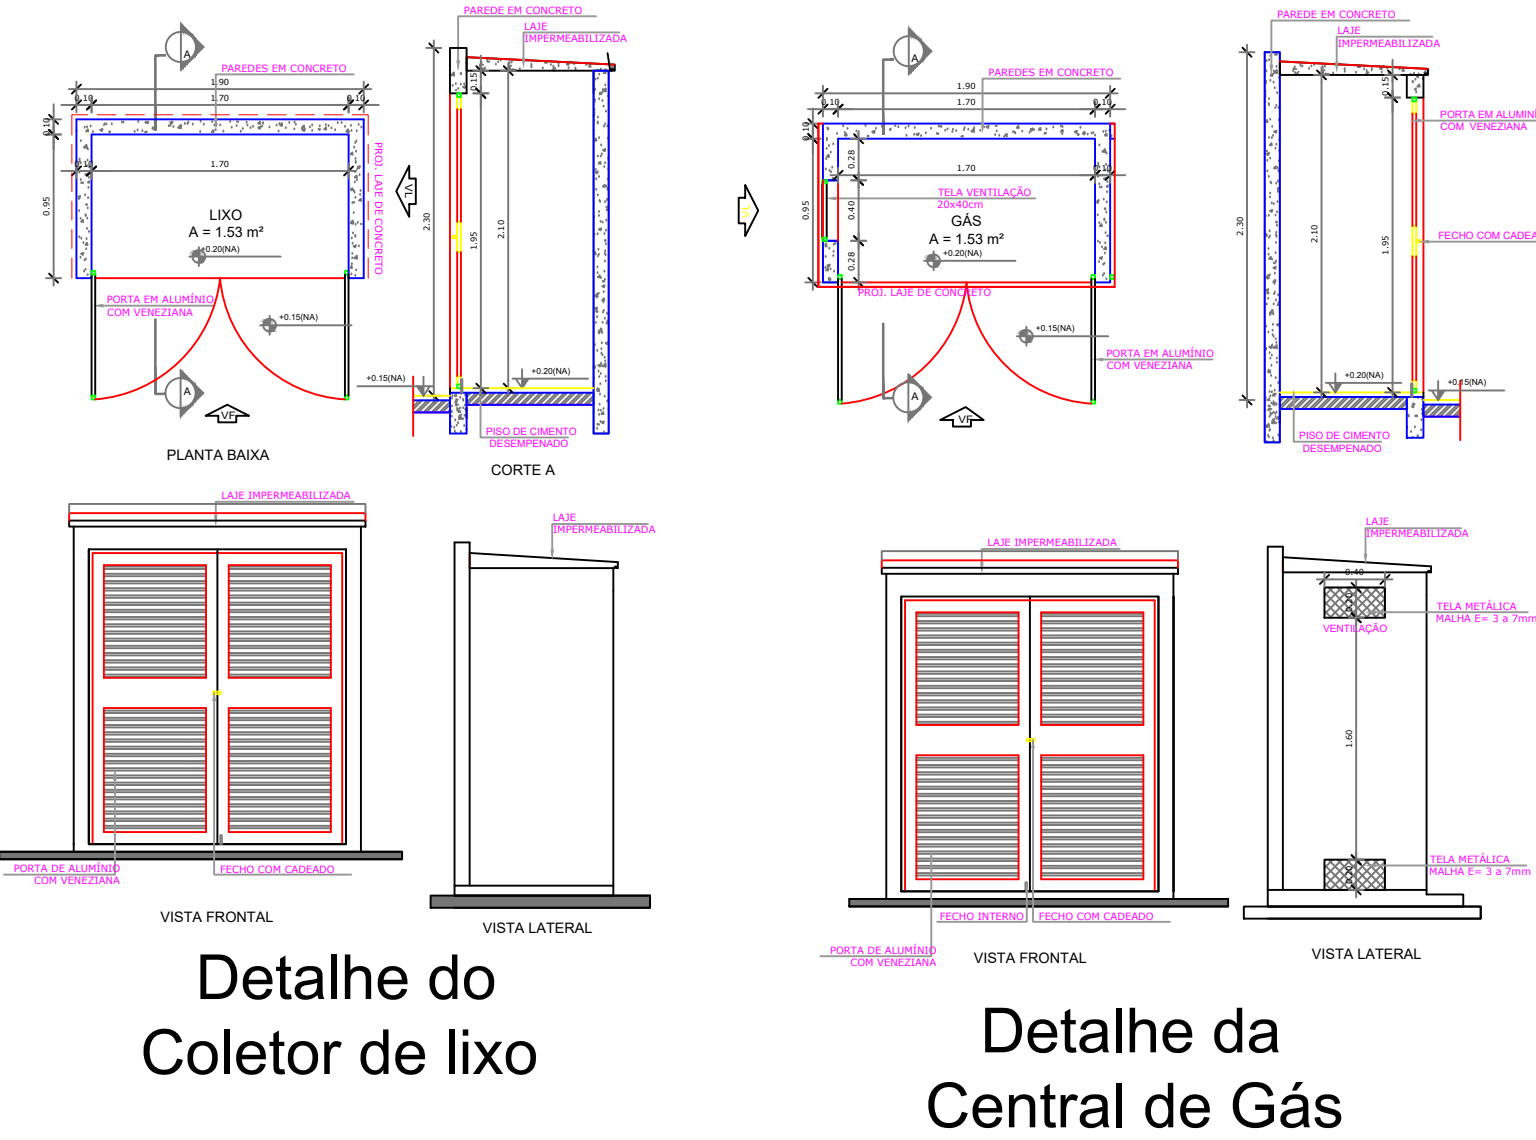

- NOTAS
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
 - VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
 - VERIFICAR DETALHES CONSTITUTIVOS PERTINENTES AO PROJETO DE DETALHAMENTO
 - EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO MEMORIAL REFERENCIAL
 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS
 - MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

APROVAÇÃO

Assinatura: **PREFEITO - LEONARDO GARCIA HEINZEN**

Engº Civil: **Nilson do Prado Rodrigues - CREA-SC 172357-5**

Autor do Projeto:

ARQUITETÔNICO

Título do Projeto: EMEF SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO
Endereço da Obra: Rua: CATULINO CAPTULINO SIMÃO - DOM DANIEL

Assinatura: **PREFEITO - LEONARDO GARCIA HEINZEN**

Engº Civil: **Nilson do Prado Rodrigues - CREA-SC 172357-5**

Autor do Projeto:

OBRA:		ESCALA	
EMEF SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ		INDICADA	
Rua Catulino Capulino Simão Bairro Dom Daniel		INDICADA	
Município: São José do Cerrito - Estado Santa Catarina		PRONHA	
OBSERVAÇÕES:		NILSON	
ÁREA ADMINISTRATIVO: ÁREA = 119,37 M²		ARQ	
ÁREA SALA E OUTROS: ÁREA = 427,74 M²		1 / A	
Área total da Edificação Escolar A= 547,11m²			