

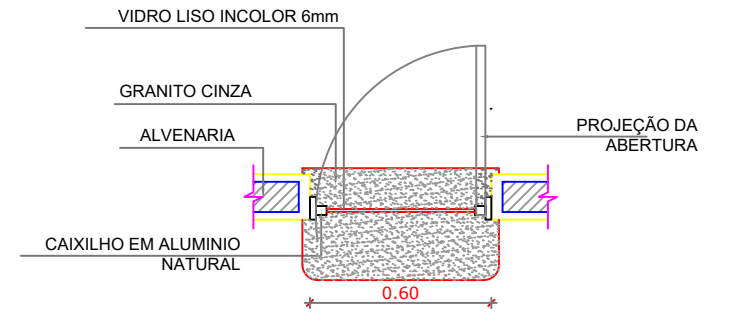
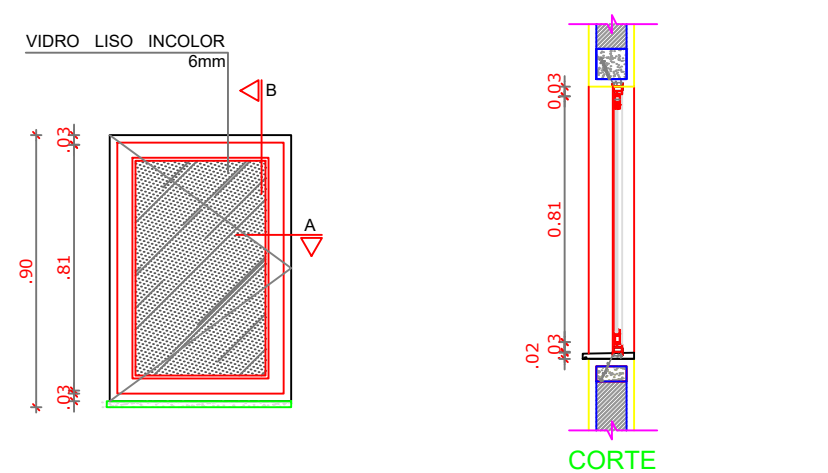


J-01 QUANTIDADE: 1
DIMENSÕES: 60 x 40 cm
PEITORIL: 170 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: depósito


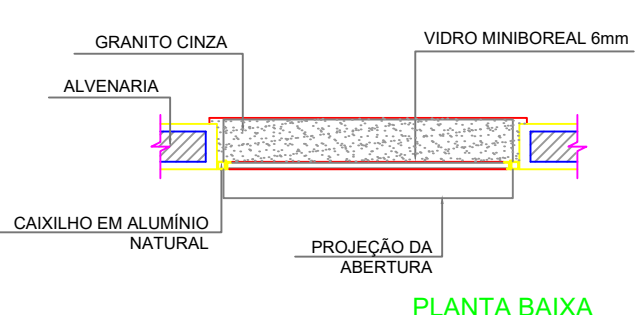


J-02 QUANTIDADE: 2
DIMENSÕES: 60 x 90 cm
PEITORIL: 170 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: cozinha


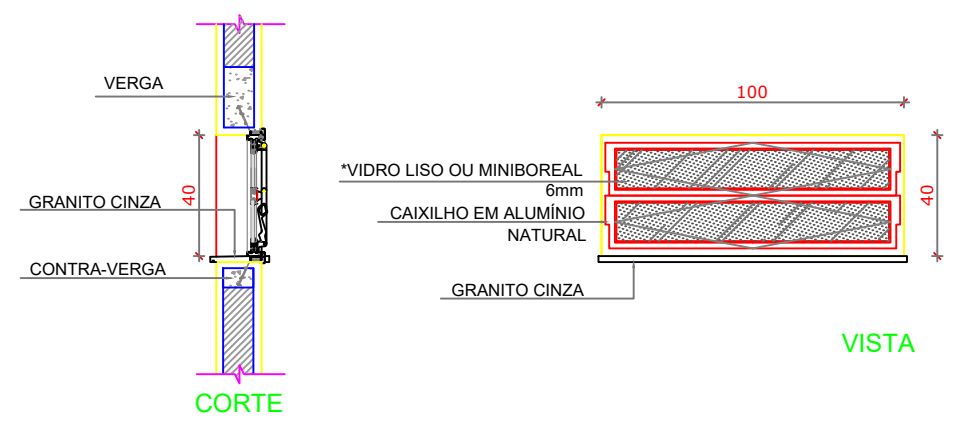


J-03 QUANTIDADE: 18
DIMENSÕES: 100 x 40 cm
PEITORIL: 170 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: sanitários, vestiário, almoxnarifado e arquivo

*UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NOS SANITÁRIOS E VESTIÁRIO E VIDRO LISO INCOLOR NOS DEMAIS COMPARTIMENTOS

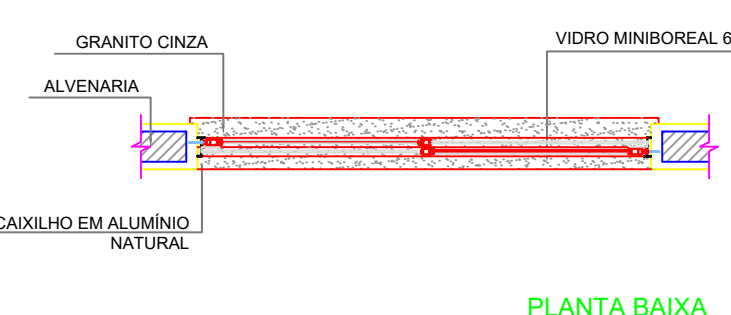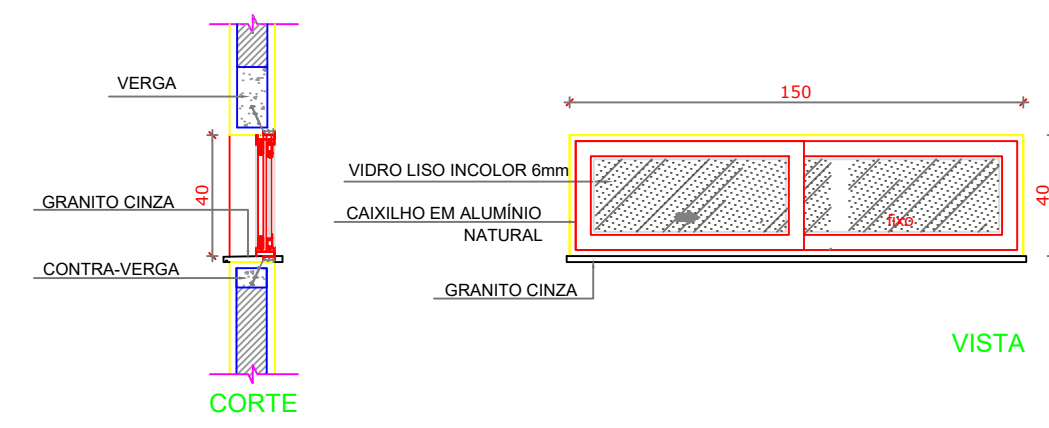


J-04 QUANTIDADE: 1
DIMENSÕES: 150 x 40 cm
PEITORIL: 170 cm
SISTEMA: correr
AMBIENTES: despensa

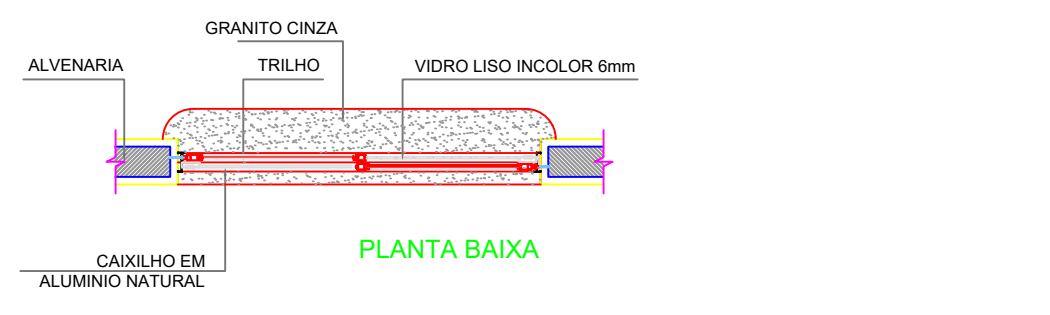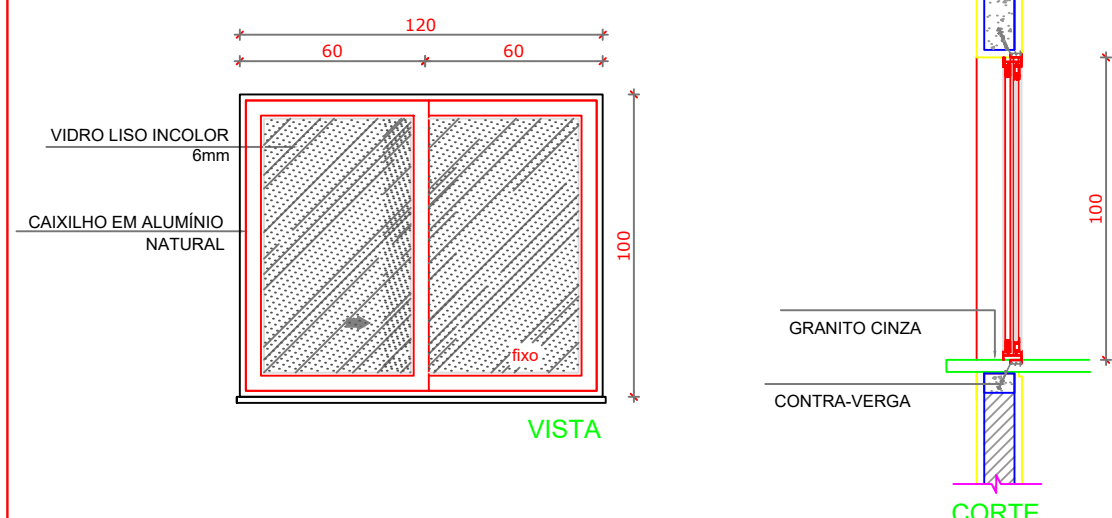

J-05 QUANTIDADE: 5
DIMENSÕES: 120 x 100 cm
PEITORIL: 110 cm
SISTEMA: 02 folhas de correr
AMBIENTES: cozinha


1 JANELAS EM ALUMÍNIO ESCALA 1/25

3 TELA DE VENTILAÇÃO - GÁS ESCALA 1/10

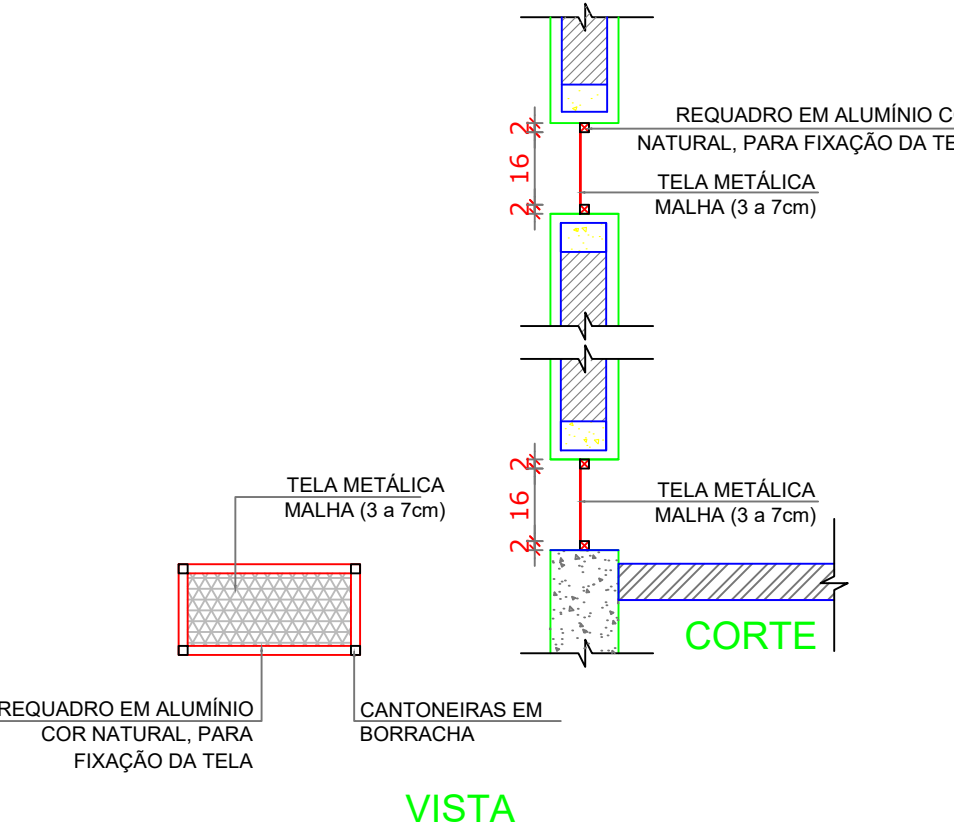

VISTA

CORTE

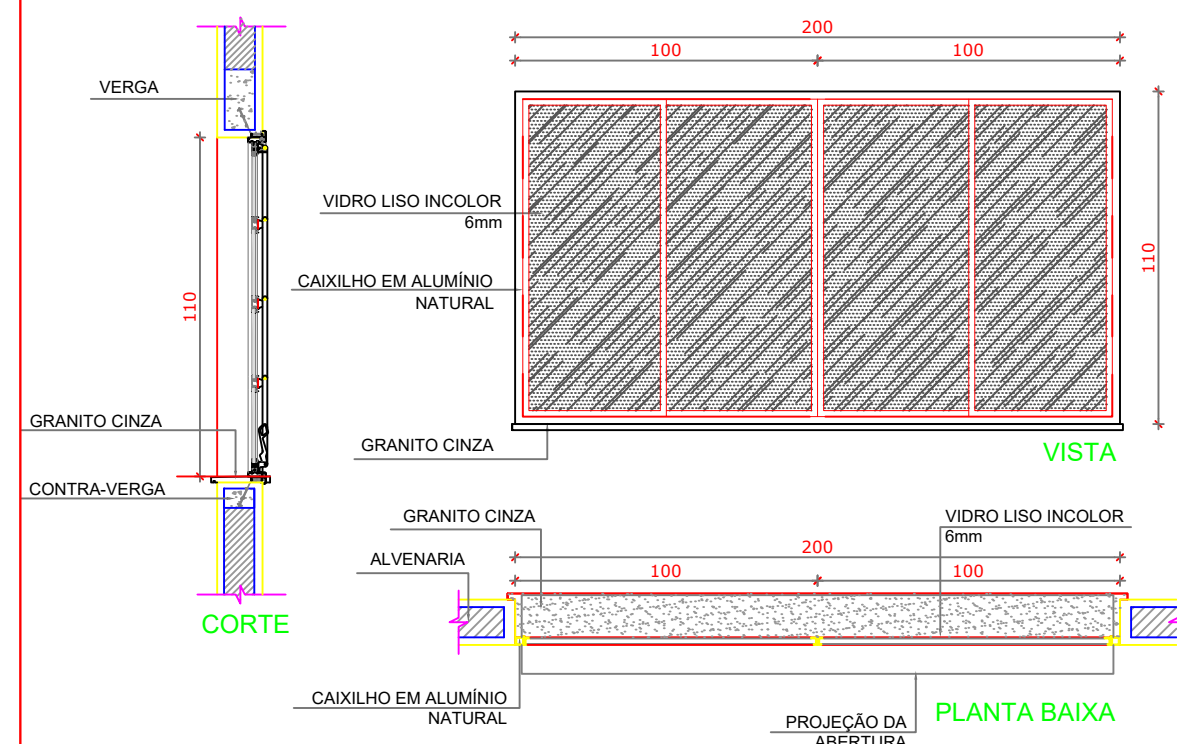


VISTA

CORTE

PLANTA BAIXA

J-07 QUANTIDADE: 4
DIMENSÕES: 200 x 110 cm
PEITORIL: 100 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: diretoria, secretaria e sala de professor

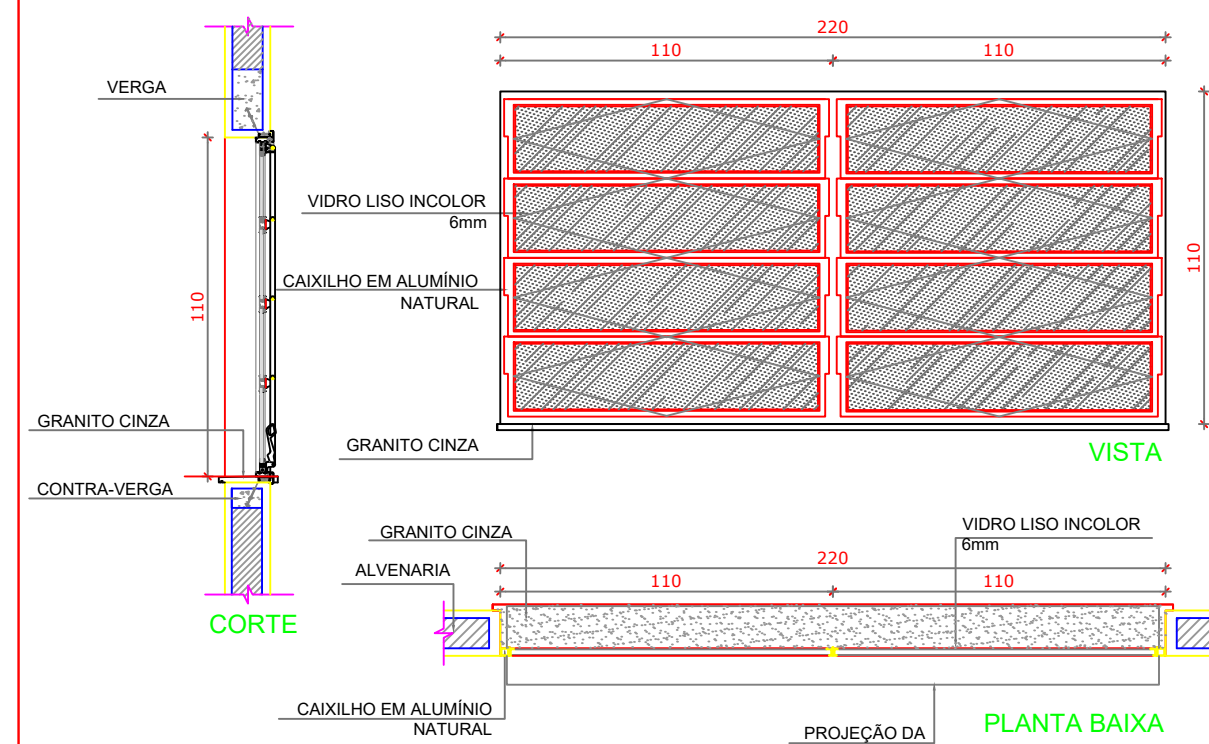


VISTA

CORTE

PLANTA BAIXA

J-08 QUANTIDADE: 20
DIMENSÕES: 220 x 110 cm
PEITORIL: 100 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: salas de aula

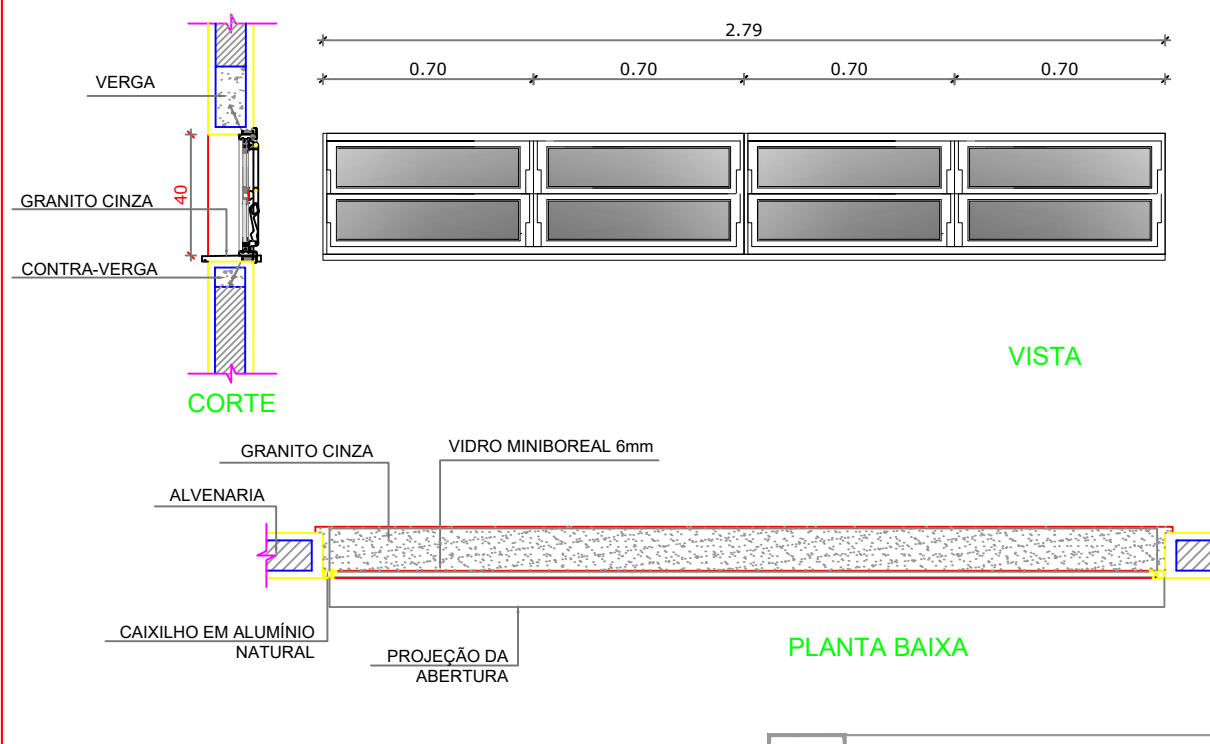


VISTA

CORTE

PLANTA BAIXA

J-09 QUANTIDADE: 2
DIMENSÕES: 40 x 180 cm
PEITORIL: 170 cm
SISTEMA: basculante
AMBIENTES: banheiros masc./fem.

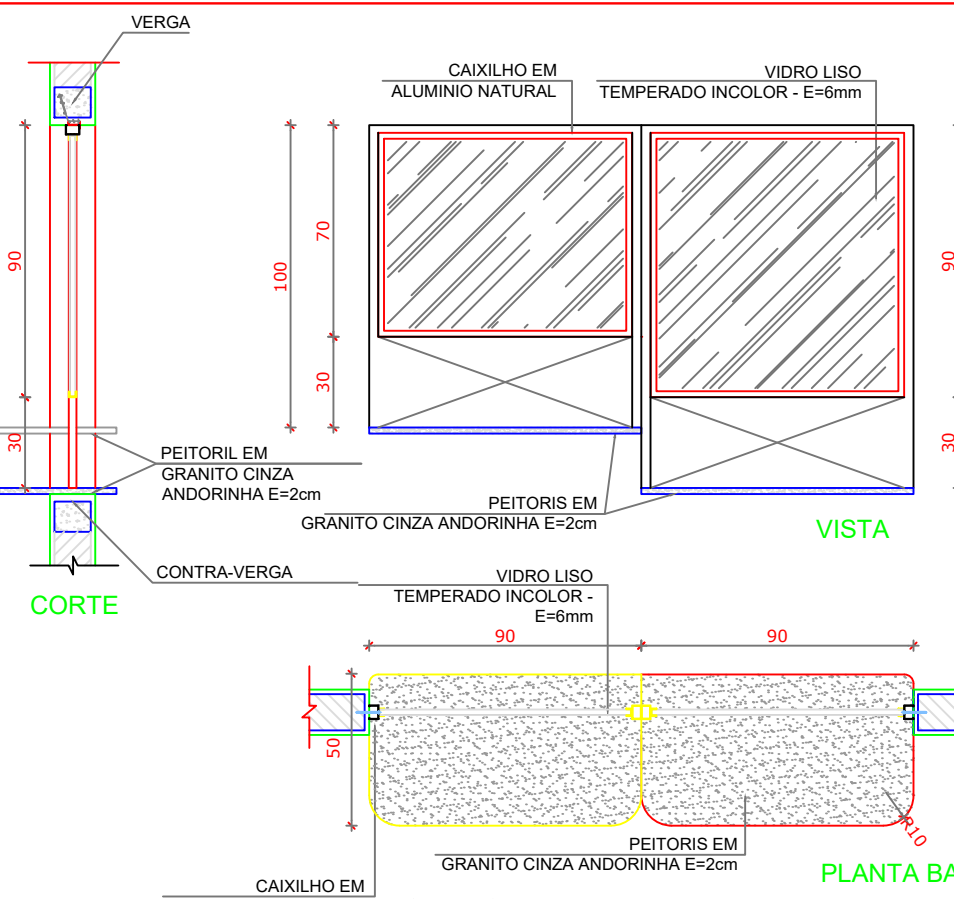


VISTA

CORTE

PLANTA BAIXA

J-06 QUANT.: 01
DIMENSÕES: 90 x 100 + 90 x 120 cm
PEITORIL: 90/110 cm
SISTEMA: fixa
AMBIENTE: - Secretaria

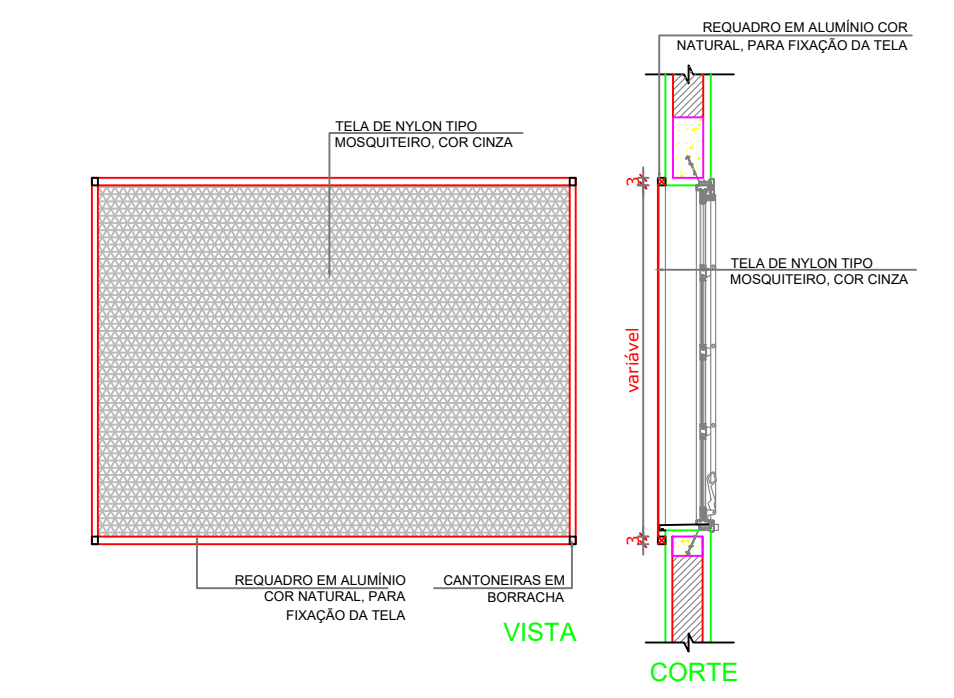


VISTA

CORTE

2 TELA DE PROTEÇÃO ESCALA 1/20

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO						
REF.	Dimensões (cm)	Área (m²)	QUANT.	Área Total (m²)	h do peitoril (cm) / TIPO	AMBIENTES
J-1	60 x 40	0,24	1	0,24	170 cm - basculante	Depósito
J-2	60 x 90	0,54	2	1,08	120 cm - abrir	Cozinha**
J-3	100 x 40	0,40	07	2,80	170 cm - basculante	Sanitários fem. e masc*, vestiário*, almoxnarifado e arquivo
J-4	150 x 40	0,60	1	0,60	170 cm - correr	Despensa**
J-5	120 x 100	1,20	6	7,20	110 cm - correr	Área de serviço e cozinha Adm.
J-6	90 x 100 + 20 x 120	1,98	1	1,98	90/ 100 cm - fixa	Secretaria
J-7	200 x 110	2,20	6	8,80	100 cm - Blindex	Diretoria, secretaria e sala de professor
J-8	220 x 110	2,42	26	62,92	100 cm - basculante	Salas de aula
J-9	279 x 40	1,11	2	2,22	160 cm - basculante	Banheiros

** AS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA DEVERÃO PREVER TELA.
* UTILIZAR VIDRO MINIBOREAL NAS JANELAS DOS SANITÁRIOS.

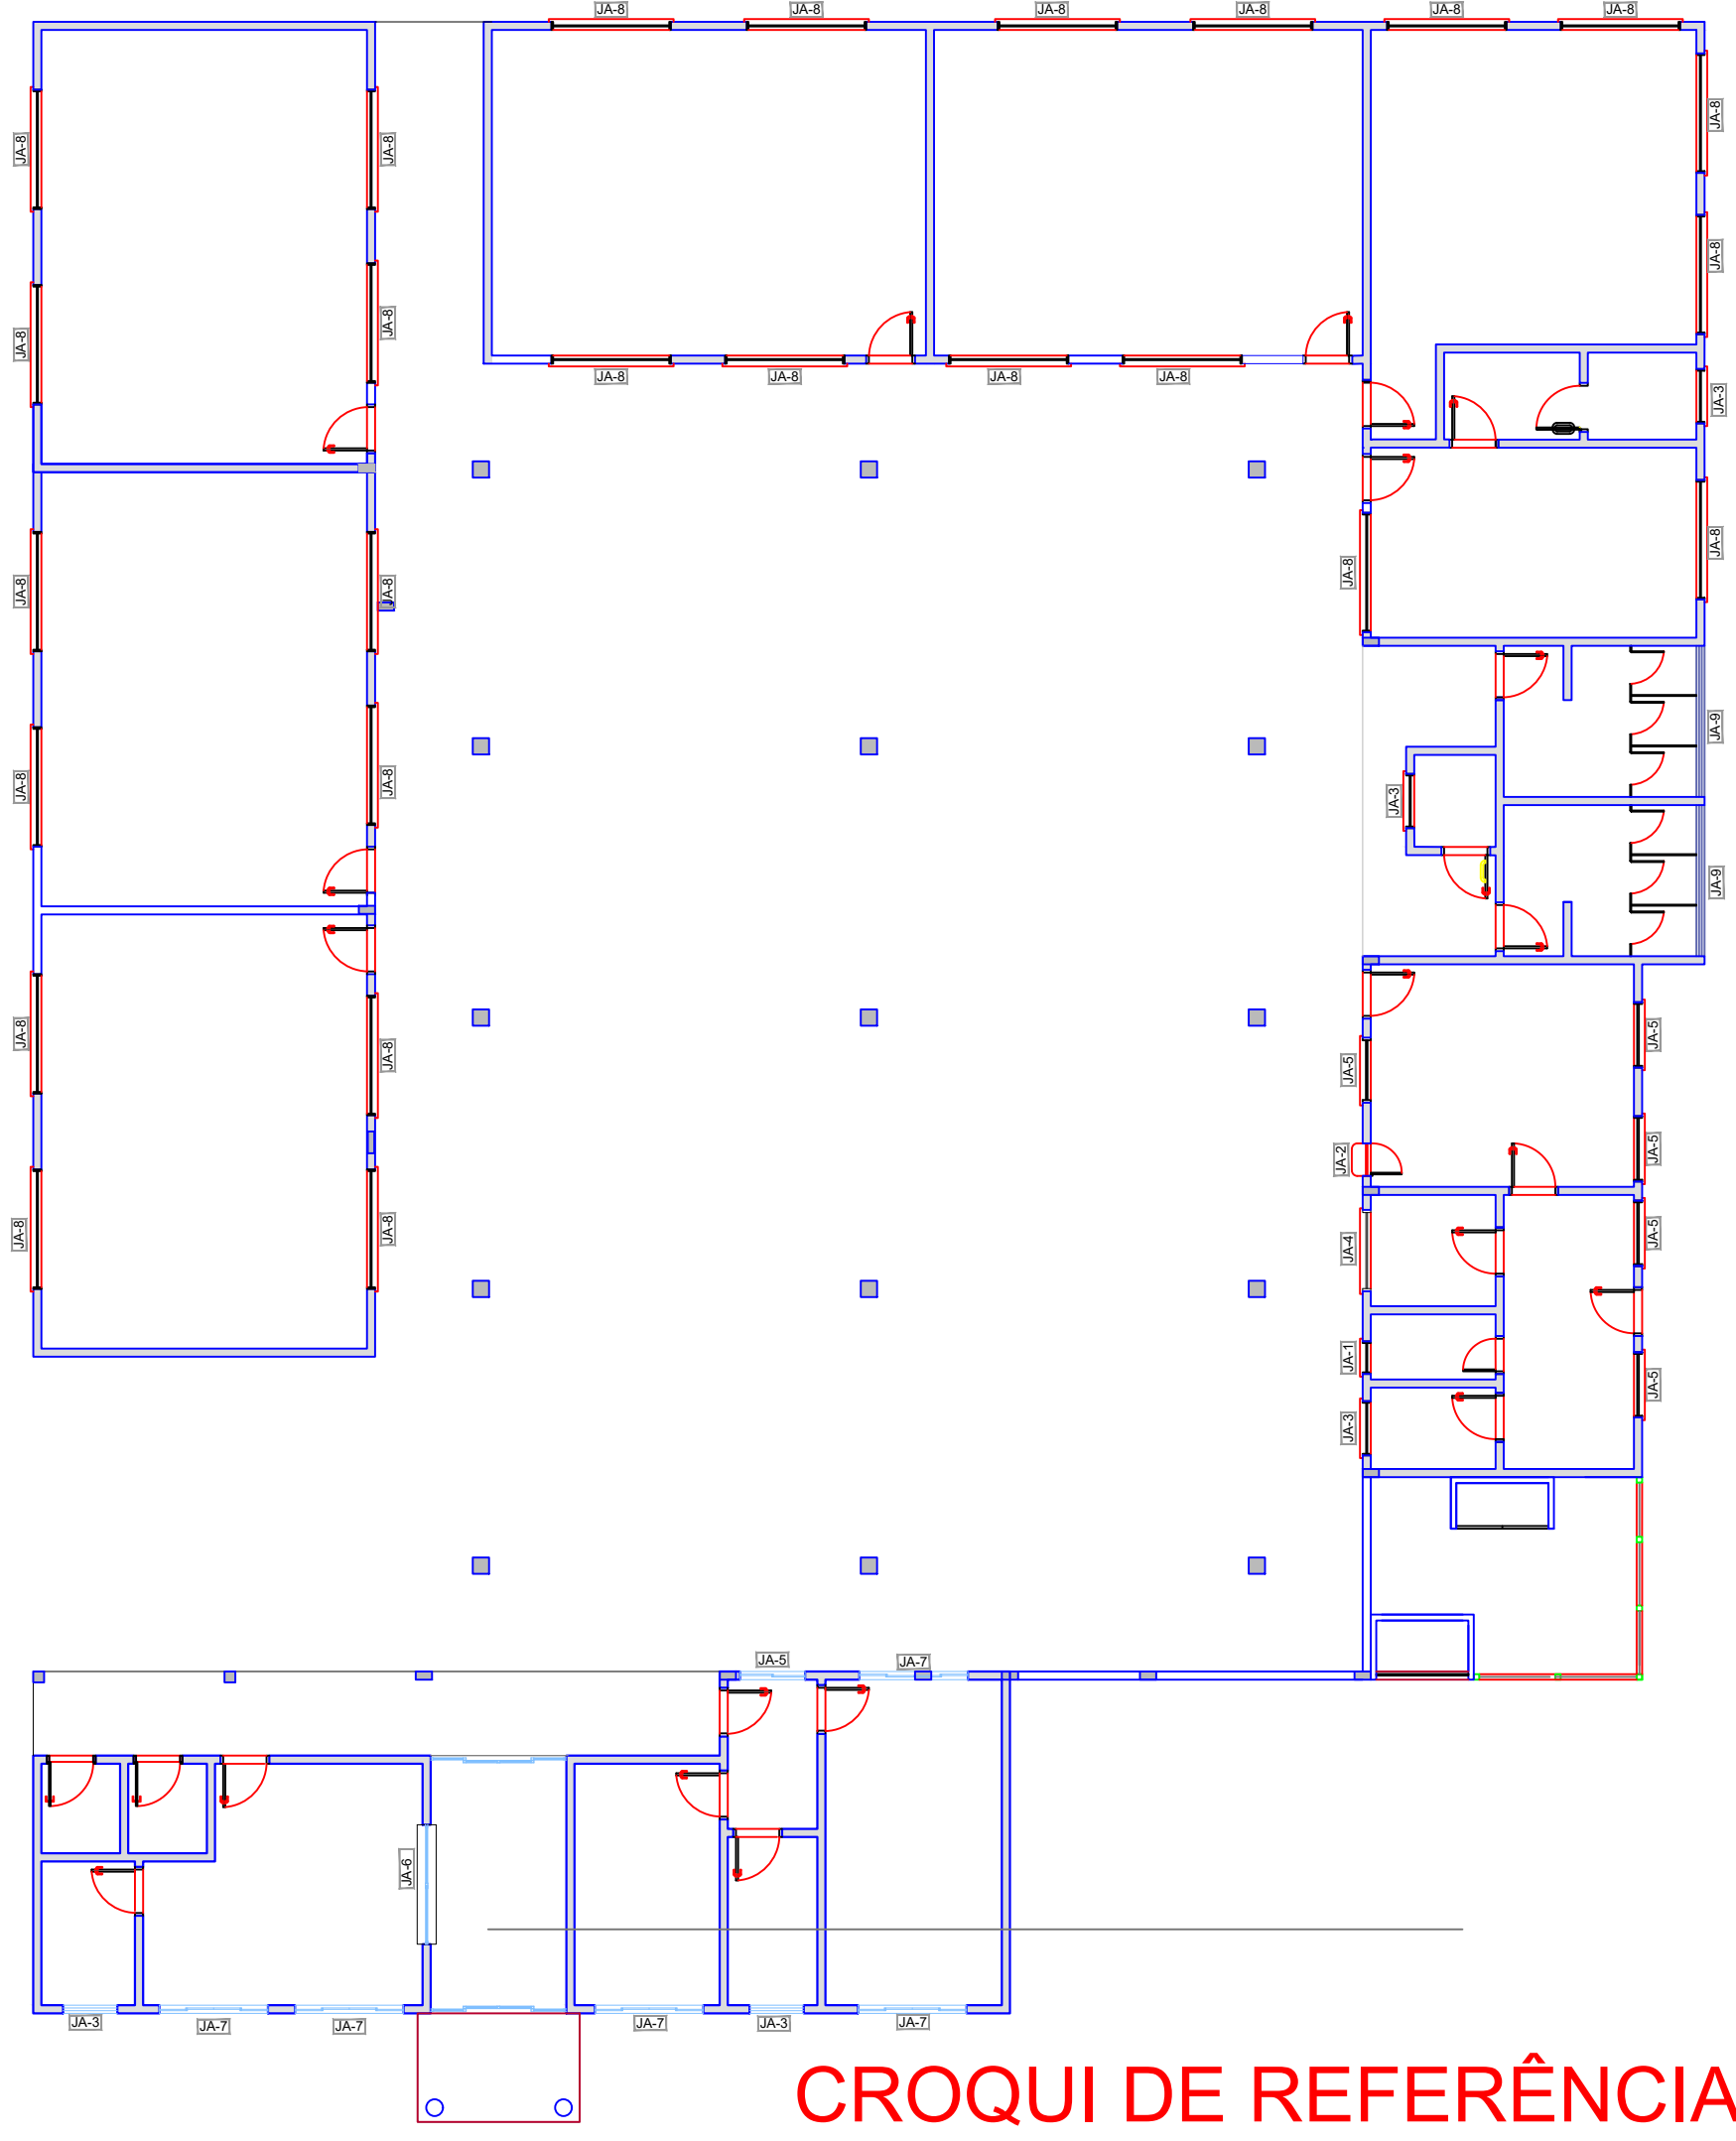

CROQUI DE REFERÊNCIA

APROVAÇÃO

Assinatura: **PREFEITO - LEONARDO GARCIA HEINZEN**

EngºCivl: **Nilson do Prado Rodrigues - CREA-SC 172357-5**

Autor do Projeto:

Descrição Prancha:

CROQUI DE LOCAÇÃO DAS JANELAS DETALHES

OBRA:

EMEF SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ

Rua Catulino Captulino Simão Bairro Dom Daniel
Município: São José do Cerrito - Estado: Santa Catarina

OBSERVAÇÕES:

Área do Terreno: **ÁREA = 119,37 M²**

ÁREA SALA E OUTROS: **ÁREA = 427,74 M²**

Área total da Edificação Escolar **A= 547,11m²**

ESCALA

INDICADA

DATA EMISSÃO:

INDICADA

DESENHISTA:

ARQ

PRANCHA

01/E