
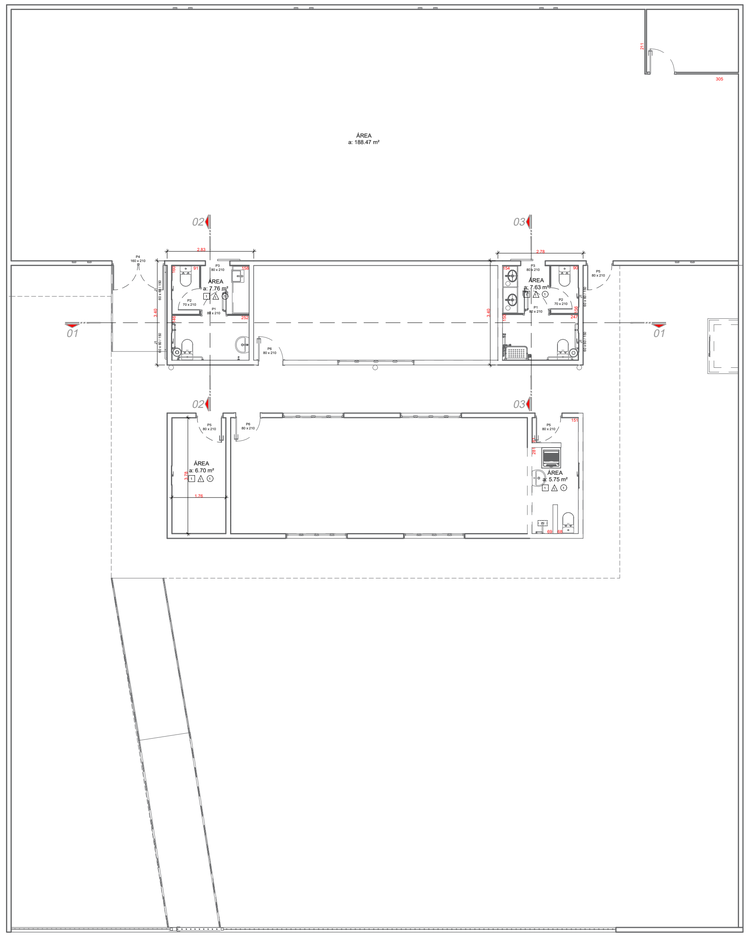


Tabela dos Esquadrias							
Cod.	Descrição	Material	Largura	Altura	Peitoril	Area	Quantidade
P1	Porta de abrir - 1 Folha	Aluminio	0,80m	1,80m	-	1,44m²	3
P2	Porta de abrir - 1 Folha	Aluminio	0,70m	1,80m	-	1,26m²	2
P3	Porta de correr - 1 Folha	Madeira	0,80m	2,10m	-	1,68m²	2
P4	Porta de abrir - 2 Folhas	Aluminio	1,60m	2,10m	-	3,36m²	1
P5	Porta de abrir - 1 Folha	Aluminio	0,80m	2,10m	-	1,68m²	3
P6	Porta de abrir - 1 Folha	Madeira	0,80m	2,10m	-	1,68m²	2
J1	Janela maxim ar - 1 Folha	Aluminio	0,60m	0,60m	1,50m	0,36m²	2

Tabela de Revestimentos	
Simbolo	Descrição
□	1 - Piso cerâmico
△	1 - Pintura acrílica 2 - Revestimento cerâmico (altura inteira)
○	1 - Forro de PVC

PLANTA BAIXA - Arquitetonico
esc 1:100

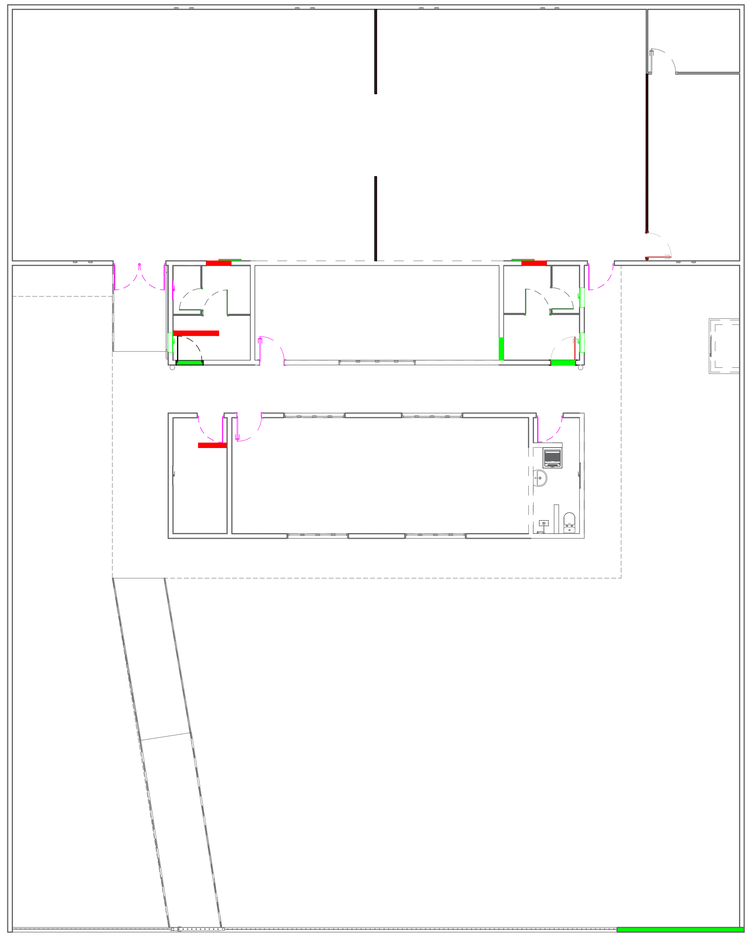

Legendas	
	Paredes / esquadrias à construir
	Paredes / esquadrias à demolir
	Esquadrias à substituir

LAYOUT - Construção / Demolição de paredes
esc 1:100

Numeração das Pranchas		
Numeração Inicial	Numeração Final	Projeto
01	04	Arquitetonico

AMURES — ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA SERRA CATARINENSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC

02 / 14

ASSESSORIA TÉCNICA

PROJETO: LEONARDO MARTINS:08320355990 — Assinado de forma digital por LEONARDO MARTINS:08320355990 Dados: 2025.11.13 17:18:30 -03'00'

Leonardo Martins
Eng. Civil - CREA 155.029-7

PREFEITA:

Tainara Barbosa Raitz

OBRA :

CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO FORTUNATO PINHEIRO

Projeto Arquitetonico

Planta Baixa
Legendas

Área Total: 306,74 m²

Localização: Rua Manoel Batista de Oliveira, 357; São José do Cerrito ; CEP:88570-000

DESENHO :	Escala:	DATA :
Leonardo Martins	Indicada	11/2025

Formato A1 – 841mm x 594mm